ETEK
TOTAL AUTOMATION SOLUTIONS

THIẾT BỊ PHỤ TRỢ
THIẾT BỊ SCANNER

www.intralogistic.com.vn

INTRALOGISTICS AUTOMATION SOLUTIONS & SYSTEMS

ETEK
TOTAL AUTOMATION SOLUTIONS

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK

TRỤ SỞ CHÍNH
Số 189 Đường Phan Trọng Tuệ, P. Thanh Liệt, TP. Hà Nội

CHI NHÁNH MIỀN TRUNG
Km2, số 9, Đại lộ Vinh - Cửa Lò, P. Vinh Phú, tỉnh Nghệ An

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 1 Lê Đức Thọ, P. Tân Thới Hiệp, TP. Hồ Chí Minh

HEAD OFFICE
No. 189 Phan Trong Tue Street, Thanh Liet Ward, Hanoi

CENTRAL VIETNAM BRANCH
Km2, No. 9, Vinh - Cua Lo Boulevard, Vinh Phu Ward, Nghe An Province

HO CHI MINH CITY BRANCH
No. 1 Le Duc Tho, Tan Thoi Hiep Ward, Ho Chi Minh City

www.etek.com.vn info@etek.com.vn 0866 533 986

THÀNH VIÊN CỦA MEMBER OF TÂN PHÁT ETEK

THIẾT BỊ SCANNER PHỤ TRỢ

SẢN PHẨM OVERVIEW

Mobile Computing

RFID

Barcode scanning

ỨNG DỤNG

Logistics

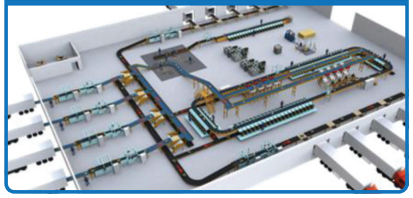

Retail

Manufacturing

Healthcare & Public Utilities

PDA

Mobile Computing

Keyboard

Full-touch

i-Series software



Cold-chain



Tablet

RFID

RFID Handhelds

Fixed Readers

RFID Antennas

Barcode Scanning

Barcode Scanners

Fix Scanners

MOBILE COMPUTING

GENERAL KEYBOARD MOBILE TERMINALS

THÔNG SỐ	GIÁ TRỊ
CPU	Octa-core 2.0GHz
OS	Android 9.0 – 12.0 (GMS)
RAM/ROM	4GB + 64GB
Màn hình	4 inch, 800×480
Pin	Lên đến 5000mAh, tháo rời
Bàn phím	Lên đến 30 phím
Kết nối	4G, Wi-Fi 2.4/5G, BT 5.0, GPS, NFC (tùy chọn)
Camera	Lên đến 13MP
Chống rơi	Lên đến 1.5m
Chuẩn IP	IP65
ESD	±15KV (air) / ±8KV (contact)

HIGH-PERFORMANCE MOBILE TERMINALS

THÔNG SỐ	GIÁ TRỊ
CPU	Octa-core 2.0GHz
OS	Android 12.0 (GMS)
RAM/ROM	4GB + 64GB
Màn hình	Lên đến 6.21 inch, 1520×720
Pin	Lên đến 6700mAh, tháo rời
SIM	Lên đến Dual Nano SIM
Kết nối	4G, Wi-Fi 2.4/5G (PA amplifier), BT 5.0, GPS, NFC
Camera	Lên đến 16MP sau + 5MP trước
Khoảng cách quét	Lên đến 21.4m (K8, dùng cho forklift)
Chống rơi	Lên đến 1.8m (có ốp)
Chuẩn IP	IP67 – IP68
ESD	±15KV (air) / ±8KV (contact)

GENERAL FULL-TOUCH MOBILE TERMINALS

THÔNG SỐ	GIÁ TRỊ
CPU	Octa-core 2.0 – 2.2GHz (6nm ở T3 Pro)
OS	Android 9.0 – 13.0 (GMS/AER)
RAM/ROM	Lên đến 6GB + 128GB
Màn hình	Lên đến 5.5 inch, 1440×720
Pin	Lên đến 5000mAh
Kết nối	4G (2-3 SIM), Wi-Fi dual-band, BT 5.0-5.1, GPS đa hệ, NFC
Camera	Lên đến 13MP sau (PDAF) + 5MP trước
Chống rơi	Lên đến 1.5m
Chuẩn IP	IP65 – IP68
Vân tay	Có (tùy chọn)
ESD	±15KV (air) / ±8KV (contact)

COLD CHAIN SERIES

THÔNG SỐ	GIÁ TRỊ
CPU	Octa-core 2.0GHz
OS	Android 9.0 – 12.0 (GMS)
Nhiệt độ hoạt động	Xuống đến -30°C
Pin	Lên đến 6700mAh (chuyên dụng lạnh)
Thời gian hoạt động ở nhiệt độ thấp	Lên đến 12 giờ ở -25°C
Màn hình	4 inch, chống đọng sương (vacuum-coated)
Khoảng cách quét	Lên đến 21.4m
Chống rơi	Lên đến 1.5m
Chuẩn IP	IP65 – IP68
ESD	±15KV (air) / ±8KV (contact)
Đặc thù	Công nghệ heat/anti-condensation chống đọng sương

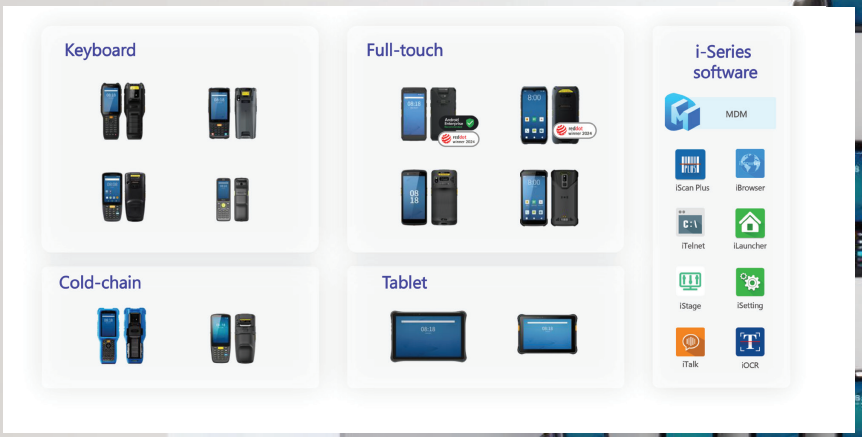

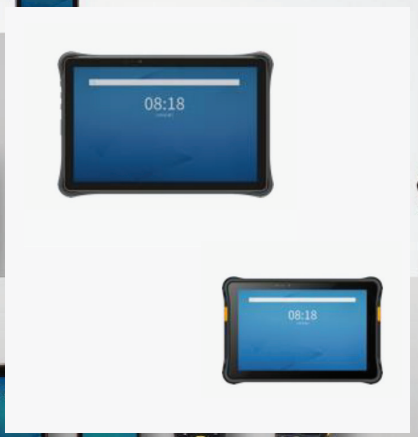

TABLET SERIES

THÔNG SỐ	GIÁ TRỊ
CPU	Octa-core 2.0GHz
OS	Android 11.0 – 13.0
Màn hình	Lên đến 10.1 inch, 1920×1200
Pin	Lên đến 10000mAh
SIM	Lên đến 2/3 khe SIM
Kết nối	4G/5G (tùy bản), Wi-Fi dual-band, BT 5.0, GPS, NFC
Camera	Lên đến 13MP sau + 8MP trước
Cổng giao tiếp	Type-C, USB-A, Micro HDMI
Chống rơi	Lên đến 1.2m
Chuẩn IP	IP65
ESD	±15KV (air) / ±8KV (contact)

RFID

THÔNG SỐ	GIÁ TRỊ
CPU	Octa-core 2.0GHz
OS	Android 9.0 – 12.0
Màn hình	Lên đến 6.21 inch
Pin	Lên đến 6700mAh
Tần số UHF	902 – 928 MHz
Khoảng cách đọc RFID	Lên đến 20m
Tốc độ đọc tag	Lên đến 700 tags/s
LF RFID (T2X)	125/134 KHz, 3-5cm
Kết nối	4G, Wi-Fi, BT 5.0, GPS, NFC (tùy chọn)
Chuẩn IP	IP65 – IP67
ESD	±15KV (air) / ±8KV (contact)

BARCODE SCANNING

FIXED MOUNT SCANNERS

THÔNG SỐ	GIÁ TRỊ
Độ phân giải cảm biến	Lên đến 20MP (DM5000-200P)
Tốc độ quét	Lên đến 90 codes/s
Khung hình	Lên đến 60 FPS
Khoảng cách chụp	Lên đến 800mm (DM5000)
Nguồn sáng	Trắng, tùy chọn đỏ/xanh/hồng ngoại
Giao tiếp dữ liệu	Fast Ethernet đến Gigabit Ethernet (1000Mbit/s)
I/O	Digital I/O, RS-232, hỗ trợ nhiều giao thức công nghiệp (Profinet, ModBus, MELSEC...)
Chuẩn IP	IP65 – IP67
Nhiệt độ hoạt động	0°C ~ 50°C
Chứng nhận	CE, FCC, RoHS

BARCODE SCANNERS

THÔNG SỐ	GIÁ TRỊ
Cảm biến ảnh	1280×1080 (đến 1280×1024 ở J20)
Nguồn sáng	Trắng, tùy chọn đỏ/xanh (đa phổ ở J16/J20)
Độ chính xác quét	≥3mil (đến 1.667mil ở J16 - siêu nhỏ)
Khoảng cách đọc QR	Lên đến 95cm (J15/J16, SR mode)
Kết nối	USB có dây, hoặc BT 5.0 lên đến 70m (bản -BT)
Pin (bản BT)	2600 – 3250mAh, hoạt động ≥12 giờ
Chống rơi	Lên đến 2m (J20 - dòng công nghiệp nặng)
Chuẩn IP	IP52 (J15/J16) – IP67 (J20)
ESD	±15KV (air) / ±8KV (contact)